

## LOGK PLUS

### SERIE 100

- Fuerza 1: puertas 30 Kg. Max 60 lbs
- Puertas hasta 1.1mts de ancho
- Dos válvulas de ajuste
- Color Aluminio
- Empaque: caja individual. Fardo 10 unid.



CODIGO	EMPAQUE
LP-00P	CAJA

## Yale

### Serie 1002

- ▶ Para puertas hasta 45 kg
- ▶ Fuerza 2
- ▶ Permite apertura hasta 150°
- ▶ Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final



CODIGO	EMPAQUE
YA-CP-1002V	BLISTER

1513 Door Closer 1002 S Vis



## PHILLIPS ASSA ABLOY

### CIERRAPUERTAS

#### PH-CP1445

- Para puertas de madera o de metal
- Permite apertura de hasta 150°
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final
- Fácil instalación
- Para puertas de hasta **45kg**, fuerza 2



## Yale

### Serie 2234

- Puertas de hasta 176 Lbs (80Kg)
- Fuerza 2 - 3 - 4
- Grado 2; 1.000.000 ciclos de apertura
- Permite apertura hasta 180°
- Ancho de puerta de 80 a 150 cm
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura ajustando freno hidráulico.

Video de Instalación:  
<https://www.youtube.com/watch?v=4NorTio13cl>



CODIGO	COLOR
YA CP 2234	Aluminio

8320 Door Closer 2234 S

## FALCON

### MODELO SC61

- Fuerza ajustable 1 – 5
- ANSI Grado 1; 2.000.000 ciclos de apertura y cierre.
- Puertas 121cm ancho max.
- Cuerpo en Aluminio en una pieza.
- Certificación UL - 3 horas cortafuego
- Certificación UL10C; y norma ADA, ANSI 117.1
- Tres válvulas, dos para control de velocidad de cierre inicial y final, y una para control de apertura, ajustando el freno hidráulico.



CODIGO	Fuerza
IF-SC61	18 b



## Yale

### Serie 3005

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180°
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico
- UL 3 horas contra fuego / UL 3 hour fire rated.




CODIGO	Fuerza
YA-CP-3005	18 b

7019 Door Closer 3005 S

Cierrapuertas	Bisagras hidráulicas	Peso puerta kg	Tipo de puerta	Espesor puerta en cm	Ancho en cm	Alto en cm	Puerta
Serie 1002 Serie 2065 Serie 2234 Serie 3005	BRK 400	24	Puerta de madera de MDF de 6 mm enchapada	4.5	90	210	
	BRK 384	27	Aluminio jamba pocket, vidrio 6 mm	2.5	90	210	
	BRK 384	37	Aluminio jamba Pta. de Lujo, Vidrio 6 mm	4.2	110	210	
	BRK 383	42	Caoba sólida	4.4	90	210	
		43	Puerta principal PVC	6	90	215	
	BRK 383	47	Vidrio templado 9mm		100	210	
		56	Commercial 18 Gauge Hollow Metal Steel	4.5	110 44"	213 84"	
	BRK 389	70	Commercial 16 Gauge Hollow Metal Steel	4.5	110 44"	213 84"	
		73	Vidrio Templado 12mm		110	220	
		89	Vidrio 12 mm con Zoclo 1/2" de aluminio		110	210	
		110	Vidrio 12 mm con Zoclo 3/4" de aluminio		110	210	
		150					

## TESA CIERRAPUERTAS 1003

ASSA ABLOY



Cierrapuertas de EMBUTIR XCT11003  
Sistema de cierre con retardo (hold open)  
200,000 ciclos de apertura  
Apto para puertas cortafuego  
Tránsito bajo  
Peso de la puerta: 40 – 65Kg  
Color plata  
Gran resistencia y durabilidad  
Dos válvulas para control de cierre y golpe final  
Brazo deslizable

Certificaciones



CODIGO	COLOR
TF-CP 88401	placado

## LCN CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CORTAFUEGO SERIE 4040XP PARA TRÁFICO INTENSO



LCN® Green Dial™  
Indicador visual de fuerza del cerramiento  
mediante un dial de fuerza y presión.

### Principales Características

- Fabricado totalmente en Estados Unidos bajo los más altos estándares de calidad.
- Uno de los cierrapuertas con mayor vida útil y rendimiento del mercado.
- Para puertas interiores de máximo 152cm de ancho (4 pies) y puertas exteriores de máximo 122cm de ancho (5 pies).
- Cuerpo de hierro forjado.
- Brazo de acero forjado.
- Aceite hidráulico resistente a cambios de temperatura.
- Resorte de cromo y silicio de máximo desempeño.
- Píñones con doble tratamiento al calor de mayor resistencia.
- Certificación norma ANSI/BHMA A156.4 2000 Grado 1: Máximo rendimiento y resistencia, superando los 1'500.000 ciclos de apertura y cierre.
- Certificación UL 10C: Resistencia de la cubierta y aceite hidráulico bajo presión positiva en caso de incendio por más de 3 horas.
- Certificación bajo la norma ADA y ANSI 117.1:
- Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- Garantía de 30 años.
- Plantillas autoadhesivas para facilitar la instalación.

CODIGO
IR-LCN4040XP



**Brüken**
**BRK 384**

ASSA ABLOY

**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 80kg.



- Medidas de perforación: 103x266x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable
- Material de cubierta: Acero inoxidable
- Ángulo máximo de apertura 116°
- Garantía de 500,000 ciclos
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera
- **NO INCLUYE** accesorios para instalar en puertas de aluminio o madera – opcional kit BRK 390
- Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK384	80 Kg (176lbs)

16021 Bisagra Hidráulica BRK 384 para 80 kg

**Brüken**
**BRK 383**

ASSA ABLOY

**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 120kg.



- Medidas de perforación: 108x307x 50mm.
- Hojas no mayores de 1.35 x 2.0 mts
- Para cristal de 9.5 mm.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK383	120 Kg (264 lbs)

16313 Bisagra hidráulica BRK 383 para 120 kilos

**Brüken**
**BRK 389**

ASSA ABLOY

**BISAGRA HIDRAULICA**

Bisagra para 150kg.



- Medidas para perforación: 129x305x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.
- Material de cubierta: Acero inoxidable.
- Ángulo máximo de apertura 116°.
- Garantía de 500,000 ciclos.
- Hojas no mayores de 1.4 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK389	150 Kg (330lbs)


16062 Bisagra Hidráulica p 150 kg CBH389

**Brüken**
**BRK 390**

ASSA ABLOY




- KIT accesorio para BRK 384
- Para fijar puertas de madera o aluminio a bisagra BRK 384

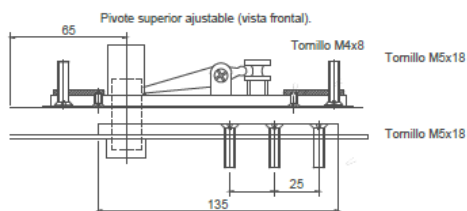**Fijación zoclo de aluminio**


CODIGO
AA-BRK390

16312 KIT BRK 390 FIJACION ZOCLO DE ALUMINIO

**Yale Y1000**


- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso

CODIGO	Peso Maximo	Ancho Puerta
YA-CP-7027	100 Kg (220lbs)	110cm

**RIXSON**

ASSA ABLOY

**Modelo H28 x 587Arm**


- Cierra puertas de piso para uso pesado
- Acción para un lado (especificar mano de puerta)
- Puertas exteriores o interiores
- Puertas Extra pesadas y de Alto Tráfico
- Peso hasta 1,000 lbs
- Tamaño hasta 121.9 x 259.2 cm
- Desde 1-3/4" de espesor

Para proyectos: variedad de modelos disponibles para importación



## Kit eléctrico no touch



Incluye 2 controles remotos

Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch.

Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°.


Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60s.

Para puertas de máximo 65kg y 900 mm de ancho.

Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s.

Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación.

### MEDIDAS (mm)



**Operación:** Sistema automatizado de apertura de puerta con sensor no touch.

**Información técnica:** Permite ángulo ajustable de apertura de 90° a 120°. Tiempo ajustable para mantener la puerta abierta de 0 a 60 s. Para puertas de máximo 65kg y 900mm de ancho. Tiempo ajustable de apertura o cierre de 3 a 6 s. Alimentación de 110/220 V y consumo de 5W estático / 25W en operación.

**Garantía:** 1 año: Si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

### EMPAQUE



SKU  
16229

CODIGO	EMPAQUE
YA-IN-CP-16229	CAJA

## Norton ASSA ABLOY

### OPERADOR AUTOMATICO



#### Serie 5600:

- Montaje por lado interno o externo de la puerta (Push (5630K1) o pull(5610K1))
- Operación Silenciosa
- Opciones de activación: interruptores de pared, dispositivos de radiofrecuencia
- Facilidad de instalación y configuración
- Interruptor encendido / apagado
- Retención de puerta abierta de 5 a 30 segundos
- Fuente de alimentación a bordo de 24 V CC (1.1 A) para accesorios

KIT 5610K1 o 5630K1: OPERADOR + ACTUADOR:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto (touchless)



*Producto de importación  
Otros modelos disponibles para  
proyectos*

KIT COMPLETO 5610K1-SC o 5630K1-SC:

- ✓ 1 operador serie 5600 con fuente de alimentación a bordo
- ✓ 1 switch sin contacto
- ✓ 1 receptor eléctrico HES 5000C para cerradura cilíndrica

